

Technische Daten WW3500S

Technical data WW3500S

Caractéristiques techniques WW3500S

	Mit Ventil	Mit Ventil	Ohne Ventil	Ohne Ventil
Technische Daten:				
Nennspannung:	230V, 50/60 Hz*	115V, 50/60 Hz*	230V, 50/60 Hz*	115V, 50/60 Hz*
Nennleistung:	95/110 W	95/110 W	85/100 W	75/100 W
Nennstrom:	0,42/0,5 A	0,9/0,9 A	0,38/0,5 A	0,67/0,9 A
Sicherung:	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Kühlleistung:	L35-W10/400l/h: 3500 W; 200l/h: 3200 W			
Zul. Druck:	10 bar			
Umgebungstemperatur:	max. +75 °C			
Lagertemperatur:	-20 °C...+75 °C			
Wasseranschluss:	3/8" Innengewinde im Geräteboden und im Gerätedach. Die nicht benötigten Anschlüsse müssen verschlossen werden.			
Kondensatablauf:	Ablaufstutzen Ø10 mm im Geräteboden			
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel 3-adrig, L = 1,6 m durch Geräterückwand			
Werkseitige Temperatureinstellung:	35 °C (Thermostatregelung)			
Schutzart:	IP55			
Gewicht:	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Abmessungen:	BxHxT: 380x1200x205 mm			
Approbation:	CE, cURus* für 60 Hz			

	With valve	With valve	Without valve	Without valve
Technical data:				
Rated voltage:	230V, 50/60 Hz*	115V, 50/60 Hz*	230V, 50/60 Hz*	115V, 50/60 Hz*
Rated capacity:	95/110 W	95/110 W	85/100 W	75/100 W
Rated current:	0,42/0,5 A	0,9/0,9 A	0,38/0,5 A	0,67/0,9 A
Fuse:	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Cooling capacity:	L35-W10/400l/h: 3500 W; 200l/h: 3200 W			
Design pressure:	10 bar/140 PSI			
Ambient temperature:	max. +75 °C/+167 °F			
Stock temperature:	-20 °C...+75 °C/-68 °F...+158 °F			
Water connection:	3/8" female thread in the bottom of the device in the device un roof. Connections that are not needed.			
Condensation drain:	Drain nozzle Ø10 mm/0,39" in bottom of the device			
Electrical connection:	3-wire cable connection, length = 1.6 m/63" through the rear panel			
Factory temperature set:	35 °C/95 °F (Thermostat control)			
Protection class:	IP55			
Weight:	19 kg/64 lbs	19 kg/64 lbs	19 kg/64 lbs	19 kg/64 lbs
Dimensions:	WxHxD: 380x1200x205 mm/14.96"x47.24"x8.07"			
Approval:	CE, cURus* for 60 Hz			


	Avec vanne	Avec vanne	Sans vanne	Sans vanne
Caractéristiques techniques :				
Tension nominale :	230V, 50/60 Hz*	115V, 50/60 Hz*	230V, 50/60 Hz*	115V, 50/60 Hz*
Rendement nominale :	95/110 W	95/110 W	85/100 W	75/100 W
Courant nominal :	0,42/0,5 A	0,9/0,9 A	0,38/0,5 A	0,67/0,9 A
Fusible :	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Rendement frigorifique :	L35-W10/400l/h : 3500 W; 200l/h : 3200 W			
Pression admissible :	10 bar			
Temperature ambiante :	max. +75 °C			
Stock ambiante :	-20 °C...+75 °C			
Raccordement de l'eau :	3/8" filetage femelle dans le bas de l'appareil dans le toit périphérique non. Connexions qui ne sont pas nécessaires.			
Conduit des purges :	Tubulures d'écoulement Ø10 mm au fond de l'appareil			
Raccordement électrique :	Câble de raccordement à 3 brins, L = 1,6 m à travers la paroi arrière de l'appareil			
Réglage température site :	35 °C (Régulation à thermostat)			
Indice de protection :	IP55			
Poids :	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Dimensions :	LxHxP : 380x1200x205 mm			
Certification :	CE, cURus* pour 60 Hz			

Technische Daten WW3500S






Technical data WW3500S

Caractéristiques techniques WW3500S

Montageskizze Schrankenbau
Drilling template external mounting
Gabarit de perçage montage extérieur

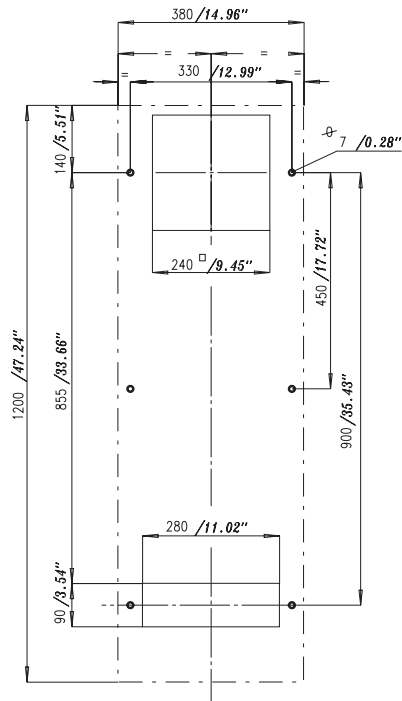

230 VAC/115 VAC

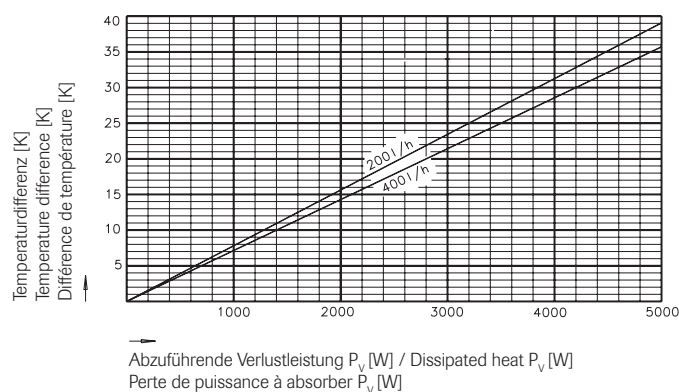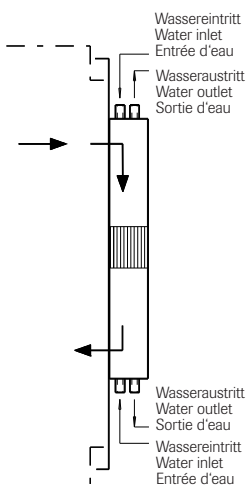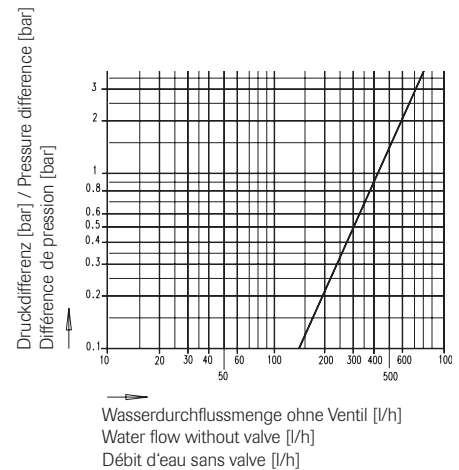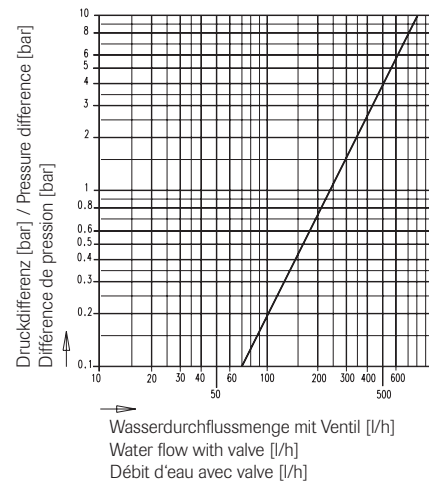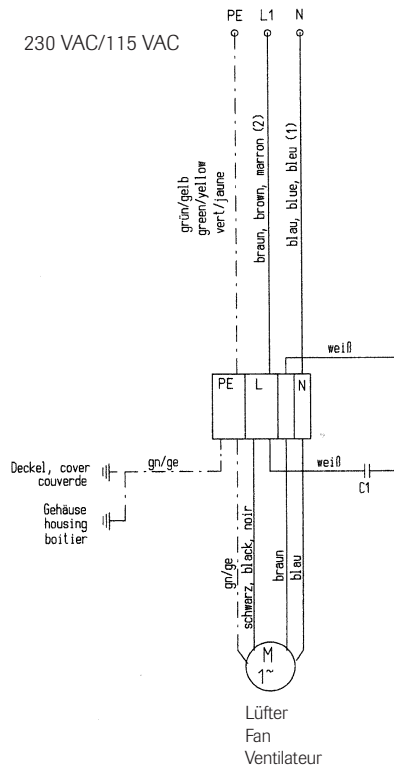

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
© häwa, 01/2026 3116-3500-00-77TD

D 88489 Wain

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com