

Technische Daten WE2800**Technical data WE2800****Caractéristiques techniques WE2800****Technische Daten:**

Nennspannung:	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Nennleistung:	105 W	170 W
Nennstrom:	0,45 A	1,5 A
Sicherung:	6 AT	6 AT
Kühlleistung:	L35-W10/400 l/h: 2800 W; 200 l/h: 2500 W	
Zul. Druck:	10 bar	
Umgebungstemperatur:	max. +75 °C	
Lagertemperatur:	-20 °C....+75 °C	
Wasseranschluss:	Schlauchtüllen Ø10 mm in Geräte rückwand	
Kondensatablauf:	Ablaufstutzen Ø10 mm in Geräte rückwand, an diesen ist ein Ablaufschlauch anzubringen, der aus dem Schrank herauszuführen ist.	
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel 3-adrig, L=2,2 m durch Geräte rückwand	
Temperatureinstellung:	Zum serienmäßigen Lieferumfang gehört ein externer Temperaturregler 10-60 °C und eine Hutschiene L=60 mm. Dieser Temperaturregler kann mittels Hutschiene an beliebiger Stelle im Schaltschrank montiert und dadurch die Temperatur im Schaltschrank an gewünschter Stelle erfasst werden.	
Empfohlene Temperatureinstellung:	+35 °C	
Schutzart:	IP00	
Gewicht:	13,7 kg	13,7 kg
Abmessungen innen:	BxHxT: 435x170x460+31 mm	

Technical data:

Rated voltage:	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Rated capacity:	105 W	170 W
Rated current:	0,45 A	1,5 A
Fuse:	6 AT	6 AT
Cooling capacity:	L35-W10/400 l/h: 2800 W; 200 l/h: 2500 W	
Design pressure:	10 bar/140 PSI	
Ambient temperature:	max. +75 °C/+158 °F	
Stock temperature:	-20 °C....+75 °C/68 °F....+158 °F	
Water connection:	Hose nozzles Ø10 mm/0,39" in rear panel	
Condensation drain:	Drain nozzle Ø10 mm/0,39" in rear panel, where a drain hose needs to be attached which needs to be layed out of the cabinet	
Electrical connection:	3-wire cable connection, length=2.2 m/86,61" through the rear panel	
Temperature set:	The standard scope of delivery includes an external temperature controller 10-60 °C/50-140 °F and a top hat rail measuring 60 mm/2,36" in length. The temperature controller can be placed in desired location through the top hat rail on the control cabinet enabling visual temperature status.	
Recommended temperature setting:	+35 °C/+95 °F	
Protection class:	IP00	
Weight:	13,7 kg/30,2 lbs	13,7 kg/30,2 lbs
Dimensions inside:	WxHxD: 435x170x460+31 mm/17.13"x6.69"x18.11+1.22"	

Caractéristiques techniques :


Tension nominale :	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Rendement nominal :	105 W	170 W
Courant nominal :	0,45 A	1,5 A
Fusible :	6 AT	6 AT
Rendement frigorifique :	L35-W10/400 l/h : 2800 W; 200 l/h : 1500 W	
Pression admissible :	10 bar	
Temperature ambiante :	max. +75 °C	
Stock ambiante :	-20 °C....+75 °C	
Raccordement de l'eau :	Embouts à olive Ø10 mm dans la paroi arrière de l'appareil	
Conduit des purges :	Tubulures d'écoulement Ø10 mm dans la paroi arrière de l'appareil, un tuyau d'écoulement devant être guidé hors de l'armoire doit être mis en place sur le fond de l'appareil.	
Raccordement électrique :	Câble de raccordement à 3 brins, L=2,2 m à travers la paroi arrière de l'appareil	
Réglage température :	L'étendue de la livraison de série comprend un régulateur de température externe 10-60 °C et un rail chapeau L=60 mm. Ce régulateur de température peut être mis en place en un endroit quelconque de l'armoire électrique à l'aide du rail chapeau et la température qui règne dans l'armoire électrique peut être saisie à l'endroit souhaité.	
Réglage de température recommandé :	+35 °C	
Indice de protection :	IP00	
Poids:	13,7 kg	13,7 kg
Dimensions intérieur:	LxHxP : 435x170x460+31 mm	

Technische Daten WE2800

Technical data WE2800

Caractéristiques techniques WE2800



Montageskizze WE2800
Mounting diagram WE2800
Croquis de montage WE2800

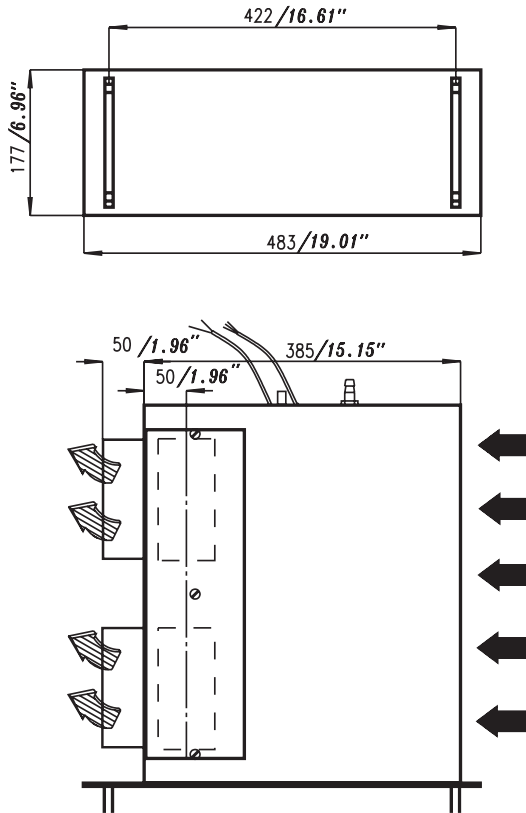

Der Luftaustritt kann bei Bedarf von seitlich nach oben umgestellt werden. Hierzu sind die Gebläse umzumontieren und das obere Abdeckblech seitlich anzubringen.

Air discharge can be changed from side to top. For this purpose the fan needs to be re-mounted and the upper cover plate mounted laterally.

La sortie d'air est possible soit vers le côté, soit vers le haut. À cette fin, les soufflantes doivent être changées de place et la tôle de recouvrement supérieure doit être mise en place sur le côté.

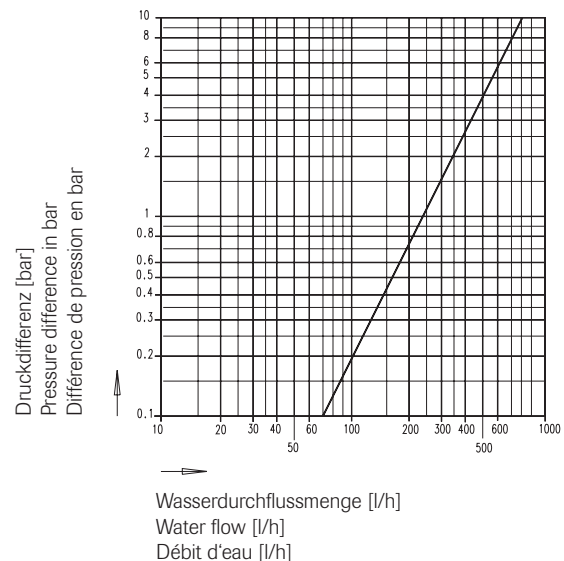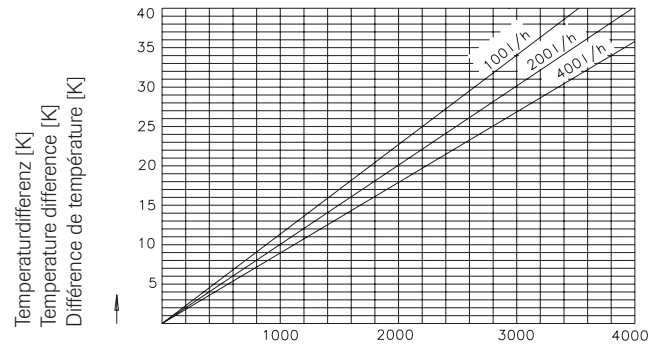

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
© häwa, 01/2026 3117-2800-00-77TD

D 88489 Wain

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com